

# ErgoTrack200



***Un soulève-personne de plafond facile à utiliser, modulable, résistant et de faible consommation d'énergie.***

L'ErgoTrack200 permet de transférer de façon sûre et confortable des patients/résidents jusqu'à 200kg.

- Il existe en 6, 4 ou 2 fonctions, très simples à commander d'une seule main. De cette façon le soignant peut garder toute son attention sur le patient/résident.
- Le départ et l'arrêt en douceur donne une sensation de confort au patient/résident.
- Les rails modulables offrent une solution pour chaque pièce.
- La fonction "auto-recharge" à chaque mouvement de descente garantit une durée de vie plus longue de la batterie.
- Disponible avec berceau électrique à 4 points de suspension ou manuel à 4 points, également avec barre d'accrochage à 2 points ou suspension brancard.



## Caractéristiques

- Indicateur on/off avec fonction off automatique
- Indicateur de batterie avec signal visuel et auditif quand la batterie nécessite d'être chargée
- Indicateur d'entretien
- Bloc moteur, à propulsion électrique ou manuelle
- Boutons d'arrêt d'urgence et de descente d'urgence
- Double système de frein centrifuge et protection intégrée contre les surcharges
- Design compact et fixation discrète des rails au plafond
- Contacts électriques plats sur le dessus du boîtier
- Différents modèles de rails disponibles: monorails, système de traverses, plateau tournant, aiguillage, ...
- Station de recharge possible partout sur le rail
- Simple à installer et entretenir, avec affichage des erreurs




## Versions & options

- 6 fonctions (montée – descente, gauche – droite, assis – couché)
- 4 fonctions (montée – descente, gauche – droite)
- 2 fonctions (montée – descente)
- Module balance en option (Classe III)
- Sangles de levage avec fixations à clips ou à boucles

## Spécifications

- Charge max. autorisée: 200 kg
- Batterie: 2 x 12V, 4 Ah
- Vitesse de levage : 6 cm/s
- Autonomie : ca. 150 cycli (charge de 75 kg)
- Longueur de la sangle de descente : 2,3 m
- Déplacement horizontal à vitesse variable
- Démarrage et arrêt doux programmables
- Boîtier ABS ignifuge

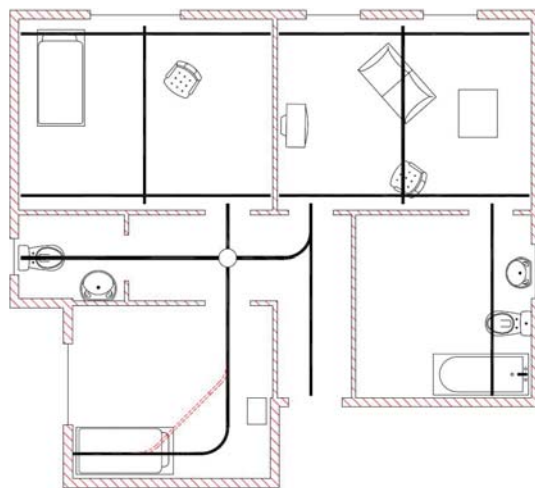

[www.metra.be](http://www.metra.be)

Metra bvba • Jan Samijnstraat 25 • 9050 Gent  
 T +32 (0)9 227 71 74 • F +32 (0)9 227 02 80  
 e-mail: [info@metra.be](mailto:info@metra.be)



Metra aide à aider!

Fabriqué en EU



© Metra • 2010 • Tout droit réservé.

Dans la volonté d'une amélioration constante de ses produits, Metra se réserve le droit d'adapter les spécifications de ses produits sans préavis. • Sous réserve de fautes d'impression.  
 • Metra n'est pas responsable d'une mauvaise utilisation de ses produits.