

Uw
drempelverlagende
partner!



Toegankelijkheid in publieke en private gebouwen

- + Dorpelbruggen
- + Mobiele oprijplaten
- + Mobiele oprijgoten
- + Orijplatformen
- + Rolstoelplateauliften
- + Trappenklimmers
- + Evacuatie
- + Verhuur



Ontdek al onze oplossingen op **metra.be**



+ metra maakt gebouwen en terreinen toegankelijk voor iedereen!

Metra maakt private en publieke ruimtes toegankelijk voor rolstoelgebruikers, zowel binnen als buiten. Kleine drempels of obstakels, grotere hoogten die moeten overbrugd worden, veilige evacuatie bij noodgevallen van mensen met een fysieke beperking, ... met ons gamma en maatwerk kunnen we heel veel oplossen. Dit maakt van METRA dé toegankelijkheidspartner waardoor u ervoor kan zorgen dat iedereen bij u welkom is ... in alle veiligheid.

Deze catalogus geeft u een kijk op ons aanbod van kant-en-klare vaste en mobiele oplossingen, modulaire bouwsystemen, trappenklimbers, rolstoelplateauliften en nog veel meer. En vindt u toch nog niet wat u nodig heeft voor uw specifieke situatie, contacteer ons dan zeker, want ook maatwerk behoort tot onze expertise.

Ons ervaren team kan perfect inschatten welke ingrepen nodig zijn om uw gebouw of terrein toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers op een kostenefficiënte manier. Samen met u screenen we de noden en bieden we aangepaste oplossingen aan. Onze service eindigt niet bij de levering en installatie, wij maken er ook een punt van dat alle gebruikers de beschikbare hulpmiddelen kunnen gebruiken in alle veiligheid. Daarom bieden wij enkel oplossingen aan die steunen op de **4 METRA-pijlers**:

- | | | | |
|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Juist advies en heldere offerte | Correcte introductie en installatie | Doorgedreven opleiding | Perfekte dienst-na-verkoop |

metra.be



© Metra bv – februari 2025 – Alle rechten voorbehouden. In het kader van de voortdurende verbetering van zijn producten behoudt Metra zich het recht voor om de specificaties van de producten aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle afbeeldingen zijn indicatief. Onder voorbehoud van drukfouten. Metra is niet verantwoordelijk voor een verkeerd gebruik van zijn producten. Vorm: depoeelfabriek.com

inhoudstafel

Toegankelijkheid voor iedereen

+ Dorpelbruggen (tot 25 cm hoogte)

Dorpelbrug rubber	4
Budget Line dorpelbrug rubber	5
Comfort Line dorpelbrug rubber	6
Dorpelbrug aluminium op maat tot 25 cm hoogte	7
Oprijplaat BASIC	8
Verstelbare oprijplaat	8
Drive-in-1	9
Drive-in-2	10
	11

+ Mobiele oprijplaten (tot 60 cm hoogte)

iRAMP®	12
iRAMP® Carbon	12
Carbon Fibre Ramp	14
Metro Mobility	14
Opvouwbare oprijplaat	15
AnyRamp	16
Vouwbare oprijplaat Single Fold Ramp	17
Vouwbare oprijplaat Double Fold Ramp	17
Vouwbare oprijplaat	18
Quadruple Folding Suitcase Ramp	18
iRAMP-voertuig oprijplaten	20

+ Mobiele oprijgoten (tot 60 cm hoogte)

Oprijgoot uit 1 stuk (niet vouwbaar)	22
Vouwbare oprijgoot	23
Telescopische oprijgoot	23
Vouwbare en telescopische oprijgoot	24
LR / TR Telescopische oprijgoten	25

Indicatie welke oprijgoot/plaat voor welke hoogte	26
---	----

+ Oprijplatformen (modulair)

Professioneel oprijplatform	27
	29

+ Rolstoelplateauliften

Mobiel en hydraulisch	30
Elektrisch aangedreven, vaste montage	31

+ Trappenklimmers (meerdere verdiepingen)

Stairmate	32
Liftkar PT	32
Liftkar PTR	34
	36

+ Evacuatie (meerdere verdiepingen)

Evacuatiestoel	37
Transfermatras, draagstoel en evacuatiemat	38
	39



+

Dorpelbruggen (tot 25 cm)

Een dorpelbrug (drempelbrug, dorpel-overgang) is uitermate geschikt om kleine hoogteverschillen te overbruggen zowel binnen- als buitenshuis. Het is een kant-en-klare oplossing en geschikt voor gebruikers van een rolstoel, looprek, rollator of voor iemand die moeilijk te been is.

Metra biedt zowel standaardoplossingen aan in rubber als maatwerk in aluminium. Indien nodig kan een dorpelbrug eenvoudig worden bevestigd aan de ondergrond.

“Bij ieder hoogteverschil is de kans op vallen reëel, met alle gevolgen van dien. Dorpelbruggen maken er komaf mee en maken ze gelijk met de grond!”

De voordelen van een dorpelbrug

- + Kleine hoogteverschillen tot 25 cm
- + Duurzame, weerbestendige materialen
- + Binnen- en buitengebruik
- + Antislippoppervlakte
- + Aluminium versie wordt op maat geproduceerd (i.f.v. hoogte en beschikbare lengte / breedte)
- + Uiterst eenvoudig te plaatsen
- + **5 jaar garantie op aluminium, 2 jaar op rubber**



Dorpelbrug rubber

Veilig, duurzaam en eenvoudig te plaatsen

Met de rubberen dorpelbruggen kunt u eenvoudig en snel hoogteverschillen overbruggen, zowel binnen als buiten.

Dit zorgt voor een veilige en moeiteloze doorgang in huis en naar buitenruimtes.

Dankzij de antislipstructuur is deze dorpelbrug ideaal voor zowel binnen- als buitengebruik. De rubberen dorpelbrug is vervaardigd uit hoogwaardig, PVC-vrij rubber (TPE) en is verkrijgbaar met of zonder zelfklevende achterkant.

- + Eenvoudig te plaatsen en een lange levensduur
- + Voorzien van een antislippoppervlak
- + Geluïdsdempend en onderhoudsvriendelijk
- + Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik
- + Beschikbaar met of zonder zelfklevende achterkant
- + Draagvermogen tot 350 kg
- + Eenvoudig op maat te snijden en herbruikbaar



referentie	omschrijving	h / l / br (in mm) / gewicht
DBR04 (K)	Dorpelbrug rubber 4 mm	4 / 40 / 900 / 130 g
DBR06 (K)	Dorpelbrug rubber 6 mm	6 / 60 / 900 / 310 g
DBR08 (K)	Dorpelbrug rubber 8 mm	8 / 80 / 900 / 490 g
DBR10 (K)	Dorpelbrug rubber 10 mm	10 / 100 / 900 / 770 g
DBR12 (K)	Dorpelbrug rubber 12 mm	12 / 120 / 900 / 1070 g
DBR16 (K)	Dorpelbrug rubber 16 mm	16 / 150 / 900 / 1230 g
DBR20 (K)	Dorpelbrug rubber 20 mm	20 / 150 / 900 / 1850 g
DBR24 (K)	Dorpelbrug rubber 24 mm	24 / 150 / 900 / 1950 g
DBR28 (K)	Dorpelbrug rubber 28 mm	28 / 200 / 900 / 2180 g
DBR32 (K)	Dorpelbrug rubber 32 mm	32 / 200 / 900 / 2960 g
DBR36 (K)	Dorpelbrug rubber 36 mm	36 / 200 / 900 / 3550 g
DBR40 (K)	Dorpelbrug rubber 40 mm	40 / 250 / 900 / 3990 g
DBR44 (K)	Dorpelbrug rubber 44mm	44 / 250 / 900 / 4250 g
DBR48 (K)	Dorpelbrug rubber 48mm	48 / 250 / 900 / 5190 g
DBR52 (K)	Dorpelbrug rubber 52 mm	52 / 300 / 900 / 5800 g
DBR56 (K)	Dorpelbrug rubber 56 mm	56 / 300 / 900 / 6500 g
DBR60 (K)	Dorpelbrug rubber 60 mm	60 / 300 / 900 / 5300 g
DBR64 (K)	Dorpelbrug rubber 64 mm	64 / 350 / 900 / 5940 g
DBR68 (K)	Dorpelbrug rubber 68 mm	68 / 350 / 900 / 6120 g
DBR72 (K)	Dorpelbrug rubber 72 mm	72 / 350 / 900 / 6390 g

(de referenties met (K) zijn te verkrijgen met een zelfklevende strook)


Budget Line dorpelbrug rubber

Voordelig, duurzaam en eenvoudig te plaatsen

De Budget Line heeft schuine zijkanen, waardoor oprijden vanuit elke hoek mogelijk is. Verder kenmerkt de deze Budget Line zich doordat hij iets korter en daardoor ook steiler is. Tevens loopt de Budget Line niet helemaal af tot 0 mm, maar varieert dit van 6 tot 18 mm afhankelijk van de gekozen hoogte. Hierdoor zijn deze minder geschikt is voor hulpmiddelen zoals rollators met kleine wielen. De Budget Line is leverbaar in een hoogte tot 150 mm.

Budget Line dorpelbrug rubber is vervaardigd uit 80% gerecycled rubber en 20% zuivere rubber.

- + Betaalbare dorpelbrug
- + Voorzien van schuine zijkanen, waardoor oprijden vanuit elke hoek mogelijk is
- + Draagvermogen tot 2500 kg
- + Geadviseerd gebruik: buiten

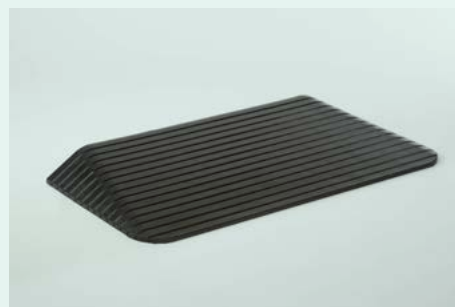

referentie	omschrijving	h / l / br (in mm) / gewicht
DBRS25	Budget Line dorpelbrug rubber 26 mm, helling 12,4%	26 / 210 / 1100 / 5 kg
DBRS38	Budget Line dorpelbrug rubber 38 mm, helling 11,9%	38 / 320 / 1100 / 9 kg
DBRS50	Budget Line dorpelbrug rubber 51 mm, helling 12,4%	51 / 410 / 1100 / 12 kg
DBRS65	Budget Line dorpelbrug rubber 65 mm, helling 15,5%	65 / 420 / 1100 / 15 kg
DBRS75	Budget Line dorpelbrug rubber 76 mm, helling 16,5%	76 / 450 / 900 / 15 kg
DBRS90	Budget Line dorpelbrug rubber 90 mm, helling 17%	90 / 530 / 900 / 19 kg
DBRS100	Budget Line dorpelbrug rubber 103 mm, helling 16,7%	103 / 610 / 900 / 23 kg
DBRS125	Budget Line dorpelbrug rubber 125 mm, helling 15,6%	125 / 800 / 900 / 33,5 kg
DBRS150	Budget Line dorpelbrug rubber 150 mm, helling 15%	150 / 1000 / 900 / 50 kg

Comfort Line dorpelbrug rubber

De Comfort Line is een echte alleskunner. Met een optimale hellingshoek, schuine zijanten en hoogtes van 15 tot 125 mm biedt deze rubberen dorpelbrug een soepele overgang. Dankzij de aflopende rand tot bijna 0 mm is hij geschikt voor zowel kleine als grote wielen. Door de brede keuze in hoogtematen is er altijd een passende oplossing voor zowel kleine als grote hoogteverschillen.

Comfort Line dorpelbrug rubber is vervaardigd uit 100% gerecycled rubber en is verkrijgbaar met of zonder zelfklevende achterkant.

- + Voorzien van schuine zijanten, waardoor oprijden vanuit elke hoek mogelijk is
- + Goede hellingshoek
- + Afloop tot bijna 0 mm
- + Beschikbaar met of zonder zelfklevende achterkant
- + Draagvermogen tot 2500 kg
- + Geadviseerd gebruik: binnen en buiten



referentie	omschrijving	h / l / br (in mm) / gewicht
DBRCL15 (K)	Comfort Line dorpelbrug rubber 15 mm, helling 12,5%	15 / 120 / 900 / 0,95 kg
DBRCL20 (K)	Comfort Line dorpelbrug rubber 20 mm, helling 13,3%	20 / 150 / 900 / 1,2 kg
DBRCL25 (K)	Comfort Line dorpelbrug rubber 25 mm, helling 12,5%	25 / 200 / 900 / 2,15 kg
DBRCL30 (K)	Comfort Line dorpelbrug rubber 30 mm, helling 12,5%	30 / 240 / 900 / 2,9 kg
DBRCL35 (K)	Comfort Line dorpelbrug rubber 35 mm, helling 12,5%	35 / 280 / 900 / 4 kg
DBRCL40 (K)	Comfort Line dorpelbrug rubber 40 mm, helling 12,9%	40 / 310 / 900 / 5,2 kg
DBRCL45 (K)	Comfort Line dorpelbrug rubber 45 mm, helling 12,9%	45 / 350 / 900 / 6,2 kg
DBRCL50 (K)	Comfort Line dorpelbrug rubber 50 mm, helling 12,5%	50 / 400 / 900 / 8,1 kg
DBRCL55 (K)	Comfort Line dorpelbrug rubber 55 mm, helling 12,8%	55 / 430 / 900 / 9,85 kg
DBRCL60 (K)	Comfort Line dorpelbrug rubber 60 mm, helling 12,5%	60 / 480 / 900 / 11,45 kg
DBRCL65 (K)	Comfort Line dorpelbrug rubber 65 mm, helling 12,5%	65 / 520 / 900 / 14,15 kg
DBRCL70 (K)	Comfort Line dorpelbrug rubber 70 mm, helling 12,5%	70 / 560 / 900 / 16 kg
DBRCL75 (K)	Comfort Line dorpelbrug rubber 75 mm, helling 12,5%	75 / 600 / 900 / 17,55 kg
DBRCL80 (K)	Comfort Line dorpelbrug rubber 80 mm, helling 12,5%	80 / 650 / 900 / 18,5 kg
DBRCL85 (K)	Comfort Line dorpelbrug rubber 85 mm, helling 12,5%	85 / 650 / 900 / 21 kg
DBRCL90 (K)	Comfort Line dorpelbrug rubber 90 mm, helling 12,5%	90 / 700 / 900 / 24,5 kg
DBRCL95 (K)	Comfort Line dorpelbrug rubber 95 mm, helling 12,5%	95 / 750 / 900 / 29 kg
DBRCL100 (K)	Comfort Line dorpelbrug rubber 100 mm, helling 12,5%	100 / 800 / 900 / 31 kg
DBRCL105 (K)	Comfort Line dorpelbrug rubber 105 mm, helling 12,5%	105 / 800 / 900 / 34 kg
DBRCL110 (K)	Comfort Line dorpelbrug rubber 110 mm, helling 12,5%	110 / 850 / 900 / 37 kg
DBRCL115 (K)	Comfort Line dorpelbrug rubber 115 mm, helling 12,5%	115 / 850 / 900 / 37 kg
DBRCL120 (K)	Comfort Line dorpelbrug rubber 120 mm, helling 12,5%	120 / 950 / 900 / 45 kg
DBRCL125 (K)	Comfort Line dorpelbrug rubber 125 mm, helling 12,5%	125 / 1000 / 900 / 48 kg


(de referenties met (K) zijn te verkrijgen met een zelfklevende strook)

+
**IN DE
KIJKER!**


We hebben een ruime voorraad aan kant-en-klare oplossingen, zijn deze niet geschikt, dan vervaardigen wij op uw vraag een dorpelbrug op maat in traanplaataluminium.



Scan het
prijsaanvraag-
formulier of
ontdek het hier!

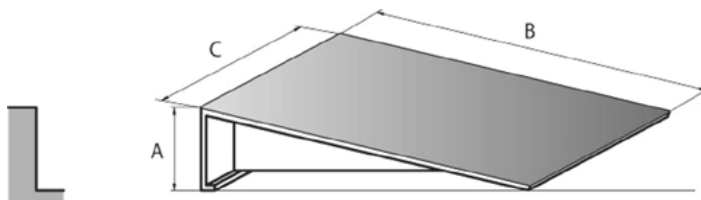

Dorpelbrug aluminium



Deze drempelbruggen worden op maat (max. 200 cm lengte) gemaakt zodat ze de ideale oplossing bieden voor elke situatie.

- + Vervaardigd uit aluminium traanplaat
- + Verstevigingsribben onderaan om doorbuiging te vermijden
- + Zeer licht en toch zeer sterk

+ 5 jaar garantie


referentie	omschrijving	
DB	op maat	Berekend in functie van beschikbare ruimte

Oprijplaat BASIC

Standaard oprijplaat, de plaat kan voor verschillende hoogtes worden gebruikt.

- + Aluminium traanplaat
- + Niet-geanodiseerd aluminium
- + Kant-en-klare oplossing
- + Draagvermogen 250 kg

+ 2 jaar garantie

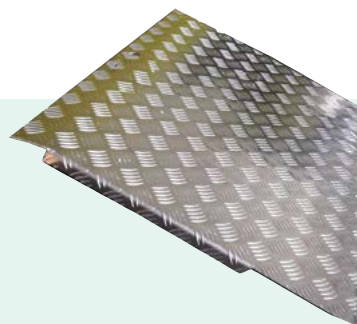

referentie	omschrijving lengte x breedte	eigen gewicht / draagvermogen (in kg)
OPB14	Oprijplaat BASIC 14,5 x 78 cm	1,4 / 250
OPB34	Oprijplaat BASIC 34,5 x 78 cm	3,2 / 250
OPB48	Oprijplaat BASIC 48,5 x 78 cm	4,5 / 250



Hoe lang moet de helling zijn?

In de meeste situaties is een 1/10 verhouding voldoende, d.w.z. 10 cm hoogte = een helling van 100 cm.

+
TIP
+


**Metra,
helpt
helpen!**

Verstelbare oprijplaat

Flexibele oplossing voor elk hoogteverschil, eenvoudig te plaatsen, direct gebruiksklaar!

Een hoogteverschil maar is een permanente oplossing geen optie? Onze lichte en veelzijdige verstelbare aluminium oprijplaat biedt de perfecte oplossing! Dankzij de handige handgreep is deze eenvoudig te verplaatsen en te gebruiken als zowel tijdelijke als vaste voorziening. De verstelbare oprijplaat is vervaardigd uit 100% aluminium met een dikte van 3,5 mm (5 mm inclusief tranen) en is verkrijgbaar in twee breedtes.

- + Meerdere afzonderlijk in te stellen stelpotjes
- + Een geïntegreerd handvat
- + De mogelijkheid om hem zowel op de dorpel als voor de dorpel te plaatsen
- + Stabiel op elke ondergrond, zelf nivellerende pootjes compenseren oneffenheden
- + Draagvermogen tot 300 kg
- + Sterk en betrouwbaar, geschikt voor rolstoel, rollator, scooter en e-bike
- + Geadviseerd gebruik: binnen en buiten

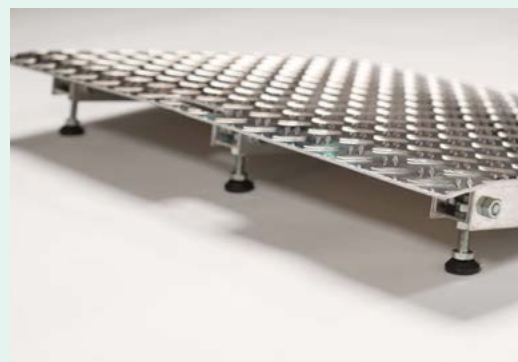

referentie	omschrijving	h / l / br (in cm) / gewicht
DBA01	Verstelbare oprijplaat	4,5-6,5 / 35+6 / 72 / 3 kg
DBA01B	Verstelbare oprijplaat	4,5-6,5 / 35+6 / 87 / 4,5 kg
DBA02	Verstelbare oprijplaat	5,5-7,5 / 75+6 / 90 /
DBA02B	Verstelbare oprijplaat	5,5-7,5 / 75+6 / 120 /
DBA03	Verstelbare oprijplaat	6,0-8,5 / 45+6 / 72 / 5,5 kg
DBA03B	Verstelbare oprijplaat	6,0-8,5 / 45+6 / 87 / 6,5 kg
DBA04	Verstelbare oprijplaat	7,5-10 / 60+6 / 72 / 6 kg
DBA04B	Verstelbare oprijplaat	7,5-10 / 60+6 / 87 / 7,5 kg
DBA05	Verstelbare oprijplaat	8-10 / 100+6 / 90 /
DBA05B	Verstelbare oprijplaat	8-10 / 100+6 / 120 /
DBA06	Verstelbare oprijplaat met opstaande boorden	10,5-12,5 / 147+6 / 90 /
DBA06B	Verstelbare oprijplaat met opstaande boorden	10,5-12,5 / 147+6 / 120 /
DBA07	Verstelbare oprijplaat met opstaande boorden	13-15 / 176+6 / 90 /
DBA07B	Verstelbare oprijplaat met opstaande boorden	13-15 / 176+6 / 120 /
DBA08	Verstelbare oprijplaat met opstaande boorden	15,5-17,5 / 206+6 / 90 /
DBA08B	Verstelbare oprijplaat met opstaande boorden	15,5-17,5 / 206+6 / 120 /

Drive-in-1

Standaard oprijplaat, in 3 maten beschikbaar, niet vouwbaar.
Elke plaat kan voor verschillende hoogtes worden gebruikt.

- + Aluminium traanplaat
- + 2 opstaande boorden
- + Kant-en-klare oplossing
- + Uitgerust met 2 gaten voor eventuele bevestiging (aangeraden)
- + Draagvermogen tussen 250 en 300 kg
- + Geanodiseerd*
- + 5 jaar garantie**



referentie	omschrijving lengte x breedte	eigen gewicht / draagvermogen (in kg)
DI1040	Drive-in-1 40 x 75 cm	3,0 / 300
DI1080	Drive-in-1 80 x 75 cm	6,8 / 300
DI1120	Drive-in-1 120 x 75 cm	9,1 / 250

FEAL
...improving life

*

De aluminiumproducten van Feal worden geanodiseerd om ze nog corrosiebestendiger te maken en bestand te zijn tegen dagelijkse slijtage, zout, vuil en vocht. Door elektrische stromen door een zuurbad te leiden, wordt de beschermende coating van aluminiumoxide versterkt. Het proces heeft geen invloed op de vorm of de afmetingen van het metaal. Het aluminium blijft bewerkbaar en licht van gewicht, maar met een oppervlaktelaag die tot drieduizend keer zo sterk is als vóór de anodisatie.

“Dankzij het opklapbare deel van de Drive-in-2, hoeft deze niet weggenomen te worden om het schuifraam te sluiten, ik kan binnen en buiten zonder hulp van anderen.”






Drive-in-2

Deze standaard oprijplaat biedt een oplossing voor het overbruggen van een raamkozijn of schuifdeurprofiel (vb. van binnenshuis via het schuifraam naar het terras).

De Drive-in-2 bestaat uit 2 delen: een vast gedeelte met in hoogte aanpasbare voetjes en een opklapbaar gedeelte dat scharnierend verbonden is met het vaste gedeelte. Bij het sluiten van de deur wordt het opklapbare deel omgedraaid en kan de Drive-in-2 blijven liggen.

- + Vervaardigd uit aluminium traanplaat
- + Afstellen op de juiste hoogte met de aanpasbare voetjes
- + Gewoon tegen het raamkozijn leggen en klaar voor gebruik
- + 2 opstaande boorden aan het vaste gedeelte
- + Uitgerust met 2 gaten voor eventuele bevestiging
- + Max. gewicht van 300 kg
- + Geanodiseerd*
- + **5 jaar garantie**

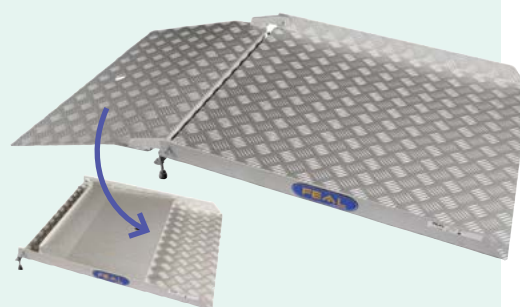

referentie	omschrijving lengte x breedte	eigen gewicht / draagvermogen (in kg)
DI2080	Drive-in-2 80+45 x 75 cm	10,4 / 300
DI2125	Drive-in-2 125+45 x 75 cm	13,2 / 300

+

Mobiele oprijplaten (tot +/- 60 cm hoogte)

Met een mobiele oprijplaat kan u flexibel heel wat hoogteverschillen voor rolstoelgebruikers overbruggen. Onze oprijplaten bestaan uit één stuk en zijn bijna allemaal opvouwbaar. Ze zijn compact, eenvoudig te hanteren, licht van gewicht, veilig, duurzaam en beschikbaar in meerdere maten en materialen. De hoogte die je kan overbruggen is afhankelijk van type oprijplaat, fysieke mogelijkheden, beschikbare ruimte en eventuele hulp van derden.

De voordelen van mobiele oprijplaten

- + Voor alle rolstoelen en scooters
- + Veilig en eenvoudig in gebruik
- + Maximum lengte tot 200 cm
- + Hoogteverschillen tot 50 cm
- + Draagvermogen van 250 tot 400 kg
- + Licht om te dragen, ook beschikbaar in carbon
- + Heel compacte, vouwbare versies beschikbaar
- + Voor mobiel gebruik en als vaste oplossing
- + Antislippoppervlakte
- + Duurzame, weerbestendige materialen, binnen en buiten te gebruiken

iRAMP®

Lichte en ultrasterke oprijplaat, vouwbaar in de lengte. Gemaakt uit hoogwaardig en duurzaam aluminium. Verschillende lengtes beschikbaar.

- + Voorzien van handvat
- + Slechts 5,5 cm dik in gevouwen toestand
- + Draagvermogen 350 kg
- + Geanodiseerd*
- + **5 jaar garantie**



referentie	omschrijving	l / interne br (in cm) / gewicht
IRP50	Oprijplaat iRAMP®	50 / 76 / 4 kg
IRP90	Oprijplaat iRAMP®	90 / 76 / 7,1 kg
IRP120	Oprijplaat iRAMP®	120 / 76 / 8,9 kg
IRP170	Oprijplaat iRAMP®	170 / 76 / 11,4 kg
IRP200	Oprijplaat iRAMP®	200 / 76 / 14,7 kg

FEAL
...improving life

“Design is niet alleen wat je met het blote oog kunt zien. Het gaat net zo goed over het begrijpen van de behoeften van de klant en het vinden van oplossingen voor het dagelijks leven.”



FEAL
...improving life



Simpele,
minimalistische
en functionele
oplossingen.

Scandinavisch design

Design is niet alleen wat je met het blote oog kunt zien. Voor ons gaat design net zo goed over het begrijpen van de behoeften van de klant en het vinden van oplossingen voor het dagelijks leven. Oplossingen die het leven, reizen en werken gemakkelijker maken. Onze producten zijn altijd eenvoudig en stijlvol, van duurzame materialen die goed passen in alle soorten omgevingen. Oprijplaten die perfect passen in uw huis, uw auto of uw rugzak. Dit was ook de gedachte die de basis vormde van de Scandinavische designbeweging. Oplossingen die eenvoudig, minimalistisch en functioneel zijn. Huishoudelijke materialen die vele, vele jaren meegaan. Kracht en esthetiek die Scandinavisch design over de hele wereld beroemd hebben gemaakt. Hier vinden we onze inspiratie ...

iRAMP® Carbon

Extreem lichte en ultrasterke oprijplaat, vouwbaar in de lengte. Gemaakt uit hoogwaardig en duurzaam carbon. Verschillende lengtes beschikbaar.

- + Slechts 2,6 tot 6,8 kg i.f.v. lengte
- + Voorzien van handvat
- + Antisliplaag onverslijtbaar
- + Draagvermogen 250 kg
- + Uniek product

referentie	omschrijving	l / interne br (in cm) / gewicht
IRPC75	Oprijplaat iRAMP® Carbon	75 / 75 / 2,6 kg
IRPC120	Oprijplaat iRAMP® Carbon	120 / 75 / 3,9 kg
IRPC150	Oprijplaat iRAMP® Carbon	150 / 75 / 5,0 kg
IRPC200	Oprijplaat iRAMP® Carbon	200 / 75 / 6,8 kg



FEAL
...improving life


Carbon Fibre Ramp

Vouwbare koolstofvezel oprijplaat, inclusief tas voor aan de rolstoel.

Voor mobiele rolstoelen spelen gewicht en hanteerbaarheid een zeer belangrijke rol. Zelfs het lichtste aluminium kan niet altijd een laag gewicht garanderen. Voor deze oprijplaat werd er gekozen om het lichtste en meest torsiebestendige materiaal te gebruiken voor de Carbon Fibre Ramp: koolstofvezel.

Koolstofvezel is extreem sterk en vermindert het gewicht met 30% wvergeleken met een aluminium oprit van dezelfde grootte.

- + Ultra licht
- + Voorzien van een handvat
- + Draagvermogen tot 350 kg
- + Met draagtas

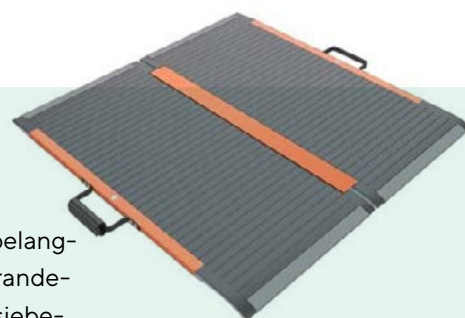

referentie	omschrijving	l / interne br (in cm) / gewicht
MCFR82	Carbon Fibre Ramp	82 / 78 / 3 kg

Metro Mobility

Budgetvriendelijke draag- en vouwbare aluminium oprijplaat, veilig en makkelijk te gebruiken.

- + Gemaakt in Groot-Brittannië voor betere kwaliteit en minder CO2-uitstoot
- + Sterk maar lichtgewicht, met scharnier over de volledige lengte
- + Gemakkelijk te gebruiken om alledaagse obstakels te overwinnen
- + Geschikt voor rolstoelen, rollators en voetgangers
- + Nieuw, verbeterd en gepatenteerd ontwerp
- + Draagvermogen 300 kg (MFR21: 275 kg / MFR24: 250 kg)
- + Voorzien van een handvat
- + 2 jaar garantie



referentie	omschrijving	l / interne br (in cm) / gewicht
MFR06	Metro Mobility	60 / 72 / 4,4 kg
MFR09	Metro Mobility	90 / 72 / 6,8 kg
MFR12	Metro Mobility	120 / 72 / 9,1 kg
MFR15	Metro Mobility	150 / 72 / 11,5 kg
MFR18	Metro Mobility	180 / 72 / 13,9 kg
MFR21	Metro Mobility	210 / 72 / 20,7 kg
MFR24	Metro Mobility	240 / 72 / 24,9 kg

Opvouwbare oprijplaat

Opvouwbare oprijplaat – Flexibel en praktisch! De ideale drempeloplossing voor elke situatie!

Heeft u maar af en toe een oprijplaat nodig of geen ruimte voor een vaste oplossing? De opvouwbare aluminium oprijplaat biedt dé oplossing! Lichtgewicht, eenvoudig op te bergen en inzetbaar voor verschillende hoogteverschillen.

- + Compact en opvouwbaar – gemakkelijk mee te nemen en op te bergen
- + Veelzijdig inzetbaar
- + Lichtgewicht en wegneembaar – snel te plaatsen en te verwijderen
- + Draagvermogen tot 300 kg
- + Is verkrijgbaar in twee breedtes 72 cm of 85 cm
- + Geadviseerd gebruik: binnen en buiten



referentie	omschrijving	h / l / interne br (in cm) / gewicht
VORP06	Opvouwbare oprijplaat	6 - 11 / 60 / 72 / 5 kg
VORP06B	Opvouwbare oprijplaat	6 - 11 / 60 / 85 / 5,5 kg
VORP09	Opvouwbare oprijplaat	9 - 16 / 90 / 72 / 7 kg
VORP09B	Opvouwbare oprijplaat	9 - 16 / 90 / 85 / 8,25 kg
VORP12	Opvouwbare oprijplaat	12 - 22 / 120 / 72 / 9,5 kg
VORP12B	Opvouwbare oprijplaat	12 - 22 / 120 / 85 / 11 kg
VORP15	Opvouwbare oprijplaat	15 - 27 / 150 / 72 / 12 kg
VORP15B	Opvouwbare oprijplaat	15 - 27 / 150 / 85 / 14 kg
VORP18	Opvouwbare oprijplaat	18 - 33 / 180 / 72 / 14 kg
VORP18B	Opvouwbare oprijplaat	18 - 33 / 180 / 85 / 16,5 kg
VORP21	Opvouwbare oprijplaat	21 - 38 / 210 / 72 / 16,5 kg
VORP21B	Opvouwbare oprijplaat	21 - 38 / 210 / 85 / 19,5 kg

+
NIEUW
+

AnyRamp

De AnyRamp houdt het midden tussen een oprijplatform en mobiele oprijplaat. Dezelfde antislipstructuur als de oprijplatformen, vouwbaar in de breedte en mobiel. Beschikbaar in verschillende lengtes tot 280 cm!

- + In grote afmetingen beschikbaar
- + Heel sterk en licht
- + Open structuur, ook verkrijgbaar met gesloten oppervlak
- + Vouwbaar in 2, uitgezonderd VR10-1
- + Vergrendeling in gesloten toestand
- + Max. draagvermogen van 400 kg
- + Breedte (intern) 82 cm
- + Geanodiseerd*
- + 5 jaar garantie**



FEAL
...improving life

referentie	omschrijving (lengte opgevouwen)	l / interne br (in cm) / gewicht
VR10-1	Mobiel oprijplatform AnyRamp niet vouwbaar	100 / 82 / 9 kg
VR10	Mobiel vouwbaar oprijplatform AnyRamp (52 cm)	100 / 82 / 10 kg
VR16	Mobiel vouwbaar oprijplatform AnyRamp (85 cm)	160 / 82 / 16 kg
VR20	Mobiel vouwbaar oprijplatform AnyRamp (105 cm)	200 / 82 / 20 kg
VR25	Mobiel vouwbaar oprijplatform AnyRamp (130 cm)	250 / 82 / 25 kg
VR28	Mobiel vouwbaar oprijplatform AnyRamp (145 cm)	280 / 82 / 29 kg

Vouwbare oprijplaat Single Fold Ramp

Deze oprijplaten zijn gemaakt van aluminium, gecoat met een anti-slip laag en zijn opvouwbaar. De oprijplaten zijn voorzien van een handvat en kan daarom opgevouwen gemakkelijk als een koffer worden gedragen. De Single Fold SF (VOP040) is ook uitgerust met een praktische draagtas die kan worden opgehangen aan de rolstoel.

- + Draagvermogen tot 300 kg
- + Met opstaande boord 6 cm (muv VOP040)
- + Voorzien van een handvat
- + 2 jaar garantie



referentie	omschrijving	l / interne br (in cm) / gewicht
VOP040	Single Fold SF - met draagtas, zonder opstaande boord	40 / 71 / 4 kg
VOP090	Single Fold SF	90 / 73 / 8 kg
VOP120	Single Fold SF	120 / 73 / 10,5 kg
VOP150	Single Fold SF	520 / 73 / 12,5 kg 150



Vouwbare oprijplaat Double Fold Ramp

Deze langere oprijplaten zijn gemaakt van aluminium, gecoat met een anti-slip laag en zijn opvouwbaar. De oprijplaten bestaan uit een linker- en een rechter oprijplaat-deel, zijn in het midden opvouwbaar en elk deel is voorzien van draaggrepen voor eenvoudig transport.

- + Draagvermogen tot 300 kg
- + Met opstaande boord 6 cm
- + Voorzien van een handvat
- + 2 jaar garantie




referentie	omschrijving	h / l / br (in cm) / gewicht
2VOP180	Double Fold DF	180 / 75 / 16 kg
2VOP240	Double Fold DF	240 / 75 / 22 kg
2VOP300	Double Fold DF	300 / 75 / 27,2 kg

Vouwbare oprijplaat Quadruple Folding Suitcase Ramp

Deze langere oprijplaten zijn gemaakt van aluminium, gecoat met een anti-slip laag en zijn opvouwbaar. De oprijplaten bestaan uit vier oprijplaatdelen die als een vel papier kunnen worden opgevouwen voorzien van draaggrepen voor eenvoudig transport.

- + Draagvermogen tot 300 kg
- + Met opstaande boord 6 cm
- + Voorzien van een handvat
- + 2 jaar garantie

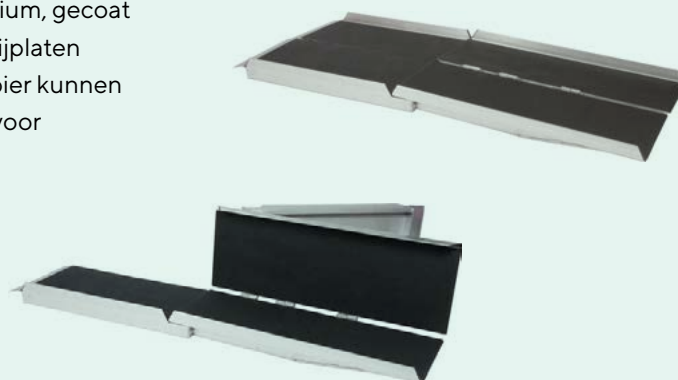

referentie	omschrijving	h / l / br (in cm) / gewicht
4VOP180	Suitcase Ramp SR	180 / 72 / 14,1 kg
4VOP240	Suitcase Ramp SR	240 / 72 / 18,5 kg



iRAMP-voertuig oprijplaten

Deze oprijplaten hebben een unieke oppervlaktebehandeling die zorgt voor een uitstekende grip en het laden en lossen veilig en gemakkelijk maakt. Ze worden eenvoudig aan de auto bevestigd met een vloermontageplaat en de oprijplaat kan in één eenvoudige stap makkelijk worden verwijderd. Door de perforaties hindert de ingeklapte oprijplaat het zicht in de achteruitkijkspiegel kijken niet.

Oppervlakte-opties

De perforaties in het gaas laten sneeuw, regen en vuil door, zodat achterwaarts zicht in het voertuig niet gehinderd wordt en de binnenkant van het voertuig zo proper mogelijk blijft. De oprijplaten kunnen worden besteld met drie verschillende oppervlakken: standaard gaas, strak gaas of met traanplaat en gaas-combinatie op het platform.


- + Beschikbaar in 3 oppervlakte - uitvoeringen
- + Beschikbaar in twee interne breedtes 82 of 90 cm
- + In 2 of in 3 delen inklapbaar
- + Draagvermogen van 400 kg
- + **5 jaar garantie**



Standaard gaas



Fijn gaas



Gaas met traanplaat
aan de zijkant



Gepatenteerde scharnierende bovenste overgangsplaat kan op elke hoogte worden aangepast om richels of hobbels te vermijden, waardoor een soepelere overgang in en uit het voertuig mogelijk wordt.



Niet-gesmeerde verbindingen voor probleemloos onderhoud.




Naadloze overgang op en van de oprit door onze nieuw ontwikkelde bovenste en onderste overgangsplaat.



Wielen voor eenvoudiger in- en uitvouden.

FEAL
...improving life

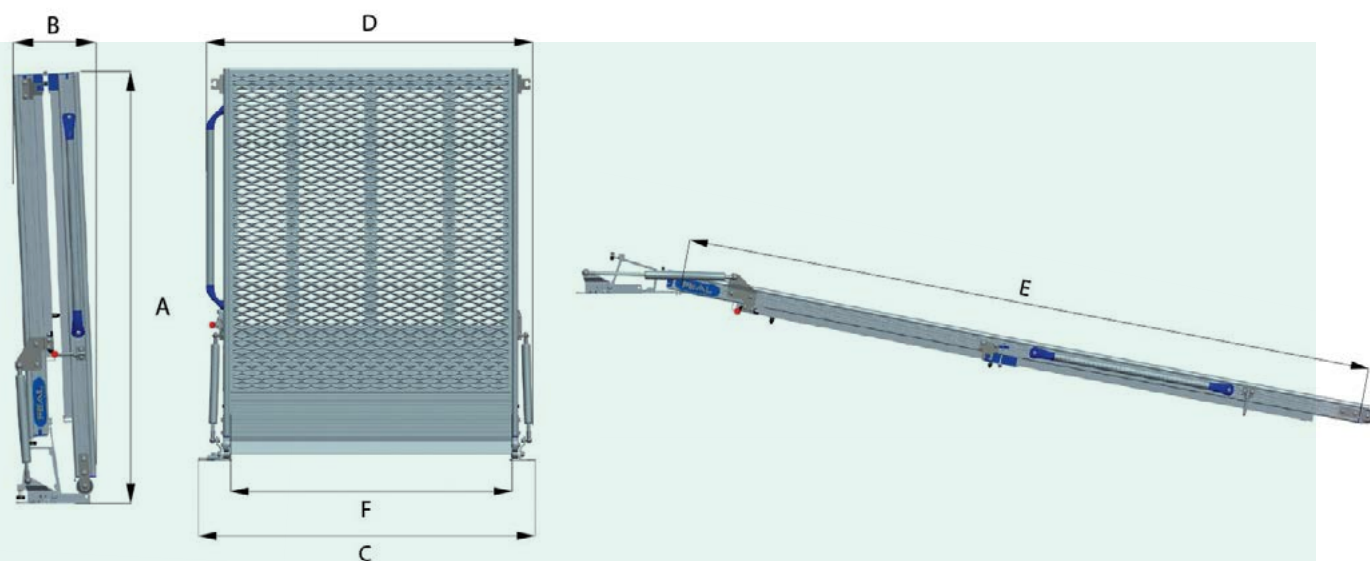

referentie	2/3 part	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
IRV162	2	961	241	1050	1038	1600	900
IRV182	2	1061	241	1050	1038	1800	900
IRV202	2	1161	241	1050	1038	2000	900
IRV222	2	1261	241	1050	1038	2200	900
IRV242	2	1361	241	1050	1038	2400	900
IRV262	2	1461	241	1050	1038	2600	900
IRV282	2	1561	241	1050	1038	2800	900
IRV162-820	2	961	241	947	965	1600	820
IRV182-820	2	1061	241	947	965	1800	820
IRV202-820	2	1161	241	947	965	2000	820
IRV222-820	2	1261	241	947	965	2200	820
IRV242-820	2	1361	241	947	965	2400	820
IRV262-820	2	1461	241	947	965	2600	820
IRV282-820	2	1561	241	947	965	2800	820
IRV253	3	961	320	1027	1045	2485	900
IRV283	3	1061	320	1027	1045	2785	900
IRV313	3	1161	320	1027	1045	3085	900
IRV343	3	1261	320	1027	1045	3385	900
IRV373	3	1361	320	1027	1045	3685	900
IRV403	3	1461	320	1027	1045	3985	900
IRV433	3	1561	320	1027	1045	4285	900
IRV253-820	3	961	320	947	965	2485	820
IRV283-820	3	1061	320	947	965	2785	820
IRV313-820	3	1161	320	947	965	3085	820
IRV343-820	3	1261	320	947	965	3385	820
IRV373-820	3	1361	320	947	965	3685	820
IRV403-820	3	1461	320	947	965	3985	820
IRV433-820	3	1561	320	947	965	4285	820



Crashtest veilig

“Voor ons was er geen alternatief. Natuurlijk zou de oprijplaat worden getest! Wij voelen ons veilig. We hebben een iRAMP ontwikkeld die tegen een stootje kan.”

- Björne Stjernsten,
ontwikkelaar (Feal) van
iRAMP-voertuig oprijplaten

+ Mobiele oprijgoten (tot +/- 60 cm hoogte)

Oprijgoten worden als paar gebruikt, in ons gamma vind je vaste, opvouwbare en telescopische (in- en uitschuifbare) versies. Met oprijgoten kan je belangrijke hoogtes overbruggen maar ze zijn steeds uiterst compact en dus altijd en overal in te zetten. Ze zijn eenvoudig te hanteren, licht van gewicht, veilig en duurzaam. De hoogte die je kan overbruggen is afhankelijk van type oprijgoot, fysieke mogelijkheden, beschikbare ruimte en eventuele hulp van derden.

De voordelen van mobiele oprijgoten

- + Verschillende versies in functie van type (elektrische) rolstoel en scooter
- + Veilig en eenvoudig in gebruik
- + Hoogteverschillen tot 60 cm
- + Draagvermogen van 200 tot 400 kg
- + Zeer licht en compact
- + Antislippoppervlakte
- + Duurzame, weerbestendige materialen, binnen en buiten te gebruiken
- + Lengte instelbaar bij telescopische versies
- + Geanodiseerd*




*

De aluminiumproducten van Feal worden geanodiseerd om ze nog corrosiebestendiger te maken en bestand te zijn tegen dagelijkse slijtage, zout, vuil en vocht. Door elektrische stromen door een zuurbad te leiden, wordt de beschermende coating van aluminiumoxide versterkt. Het proces heeft geen invloed op de vorm of de afmetingen van het metaal. Het aluminium blijft bewerkbaar en licht van gewicht, maar met een oppervlaktelaag die tot drieduizend keer zo sterk is als vóór de anodisatie.

Oprijgoot uit 1 stuk (niet vouwbaar)

Elke goot bestaat uit 1 vast stuk. Deze oprijgoten zijn ook geschikt voor elektrische rolstoelen met een laaghangende batterij.

- + Heel sterk en licht
- + Geschikt voor elektrische rolstoelen
- + Hoogtes tot 20 cm
- + Compact en eenvoudig in handling
- + Inklapbare handvatten
- + Geanodiseerd*
- + **5 jaar garantie**

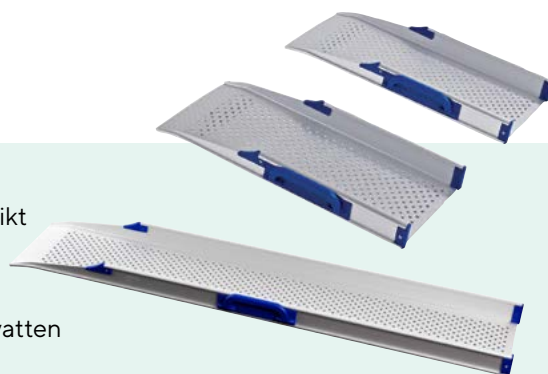

FEAL
...improving life

referentie	omschrijving, set, lengte x interne breedte	eigen gewicht (per st) / draagvermogen (in kg per paar)
X50	Oprijgoot 1 vast stuk, paar, 55 x 21 cm	1,5 / 400
XW100	Oprijgoot 1 vast stuk, paar, 106 x 27 cm	3,5 / 400
X100	Oprijgoot 1 vast stuk, paar, 116 x 21 cm	3,1 / 400

Vouwbare oprijgoot

Al deze goten zijn vouwbaar in 2, waardoor ze compact te vervoeren zijn en toch geschikt om een redelijke hoogte te overbruggen. Door de knappe technische uitwerking van de scharnierpunten is een hoog maximaal draagvermogen gegarandeerd. Door de lang afgeschuinde bovenkanten zijn deze goten ook geschikt voor elektrische rolstoelen met een laaghangende batterij.

- + Vouwbaar dus heel compact
- + Eenvoudig in handling
- + Heel sterk en licht
- + Opstaande boord FL-type: 3,5 cm, bij het F-type: 5 cm
- + Inklapbare handvatten (m.u.v. FL-type)
- + 3 breedtes: 18, 21 en 27 cm.
- + Goten met breedte 21 en 27 cm, geschikt voor elektrische rolstoelen
- + Hoogtes tot 40 cm
- + Geanodiseerd*
- + **5 jaar garantie**




FEAL
...improving life

referentie	omschrijving, set, lengte x interne breedte (lengte opgevouwen)	eigen gewicht (per st) / draagvermogen (in kg per paar)
FL110	Oprijgoot vouwbaar, paar, 110 x 18 cm (55 cm)	2,3 / 400
F110	Oprijgoot vouwbaar, paar, 110 x 21 cm (57 cm)	3,8 / 400
FL150	Oprijgoot vouwbaar, paar, 150 x 18 cm (76 cm)	3,4 / 400
F150	Oprijgoot vouwbaar, paar, 150 x 21 cm (76 cm)	4,9 / 400
FL200	Oprijgoot vouwbaar, paar, 200 x 18 cm (102 cm)	5,9 / 400
F200	Oprijgoot vouwbaar, paar, 200 x 21 cm (101 cm)	6,3 / 300
FW200	Oprijgoot vouwbaar, paar, 212 x 27 cm (107 cm)	8,0 / 300

Telescopische oprijgoot

Deze superlichte, in- en uitschuifbare oprijgoot is bruikbaar op elke lengte tussen de minimale (ineengeschoven) en de maximale lengte (open geschoven). Door de knappe technische uitwerking van het telescopisch mechanisme blijft de goot haar maximaal draagvermogen behouden op elke lengte. Uiteraard is ze door deze techniek ook uiterst compact als ze ineengeschoven is.

- + Telescopisch en dus heel compact
- + Voor manuele rolstoelen
- + Licht en dus makkelijk hanteerbaar
- + Inklapbare handvatten
- + Vergrendeling na ineenschuiven m.b.v. een slotje
- + Soepel en geluidsarm in- en uitschuiven door de kunststof glijdlagers
- + Rubberen antislipstroken (onderaan) voor extra veiligheid
- + Hoogtes tot 60 cm
- + Geanodiseerd*
- + **5 jaar garantie**

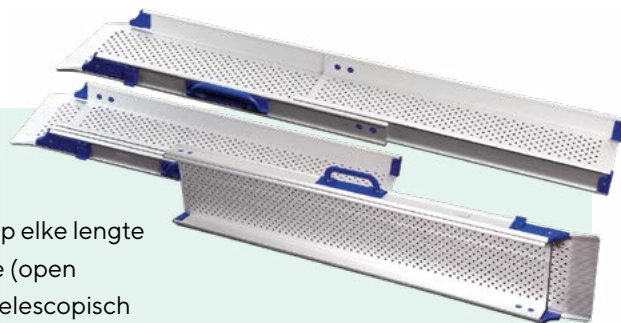

Bekijk het filmpje
online!



FEAL
...improving life

referentie	omschrijving, set, lengte x interne breedte (lengte ineen geschoven)	eigen gewicht (per st) / draagvermogen (in kg per paar)
T90	Oprijgoot telescopisch, paar, 90 x 19 cm (58 cm)	2,8 / 400
T120	Oprijgoot telescopisch, paar, 119 x 19 cm (75 cm)	3,7 / 400
T200	Oprijgoot telescopisch, paar, 202 x 19 cm (116 cm)	5,6 / 300
T200-3	Oprijgoot telescopisch, paar, 199 x 17 cm (87 cm)	6,0 / 300
T300	Oprijgoot telescopisch, paar, 288 x 17 cm (116 cm)	8,2 / 250

Geperforeerde
open structuur
voor maximale
grip, onverslijtbare
antislip



Vouwbare en telescopische oprijgoot

Deze 3-delige oprijgoten combineren de voordelen van de vouwbare en van de telescopische oprijhelling: ze hebben 2 vouwbare delen en een derde dat telescopisch in het tweede schuift. Met andere woorden, ze zijn zeer compact en kunnen qua lengte ingesteld worden met het telescopische gedeelte. Door de knappe technische uitwerking blijft de goot haar maximaal draagvermogen behouden op elke lengte.



- + Deels telescopisch en vouwbaar, dus heel compact
- + Geschikt voor elektrische rolstoelen.
- + Licht en dus makkelijk hanteerbaar
- + Inklapbare handvatten
- + Vergrendeling na ineenschuiven m.b.v. een slotje
- + Soepel en geluidsarm in- en uitschuiven door de kunststof glijdlagers
- + Rubberen antislipstroken (onderaan) voor extra veiligheid
- + Hoogtes tot 60 cm
- + Geanodiseerd*
- + **5 jaar garantie**

FEAL
...improving life

referentie	omschrijving, set, lengte x interne breedte (lengte ineen geschoven)	eigen gewicht (per st) / draagvermogen (in kg per paar)
FT200	Oprijgoot telescopisch + vouwbaar, paar, 201 x 19 cm (76 cm)	6,8 / 300
FTW200	Oprijgoot telescopisch + vouwbaar, paar, 205 x 25 cm (77 cm)	8,3 / 300
FT300	Oprijgoot telescopisch + vouwbaar, paar, 276 x 19 cm (101 cm)	8,6 / 250
FTW300	Oprijgoot telescopisch + vouwbaar, paar, 295 x 25 cm (107 cm)	11,4 / 250

LR / TR Telescopische oprijgoten

Budgetvriendelijke aluminium oprijgoten vervaardigd uit aluminium met een anti-slipoppervlak. Ze bestaan uit twee aparte oprijgoten / 3 delig die voorzien zijn van een vergrendelingsmechanisme om onbedoeld in- en uitschuiven van deze 3 delen te voorkomen. De modellen 'LR' zijn voorzien van een handige draagtas die aan de rolstoel kan worden bevestigd.




De telescopische oprijplaten moeten per paar worden gebruikt.

- + Voorzien van een handvat
- + Draagvermogen TR: 225 kg, LR: 180 kg
- + Type LR heeft ook een handige tas voor aan de rolstoel
- + **2 jaar garantie**

referentie	omschrijving, set, lengte x interne breedte (lengte ineen geschoven)	eigen gewicht / draagvermogen (in kg)
TR21-150	Oprijgoot telescopisch, paar 150 x 19 cm (74,5 cm)	5,5 / 225
TR21-210	Oprijgoot telescopisch, paar 210 x 19 cm (95 cm)	7,5 / 225
TR21-300	Oprijgoot telescopisch, paar 300 x 19 cm (125 cm)	9,5 / 225
LR11-150	Oprijgoot telescopisch, paar 150 x 11 cm (74 cm)	3 / 180
LR11-210	Oprijgoot telescopisch, paar 210 x 11 cm (95 cm)	4,4 / 180

Indicatie welke oprijgoot/plaat voor welke hoogte

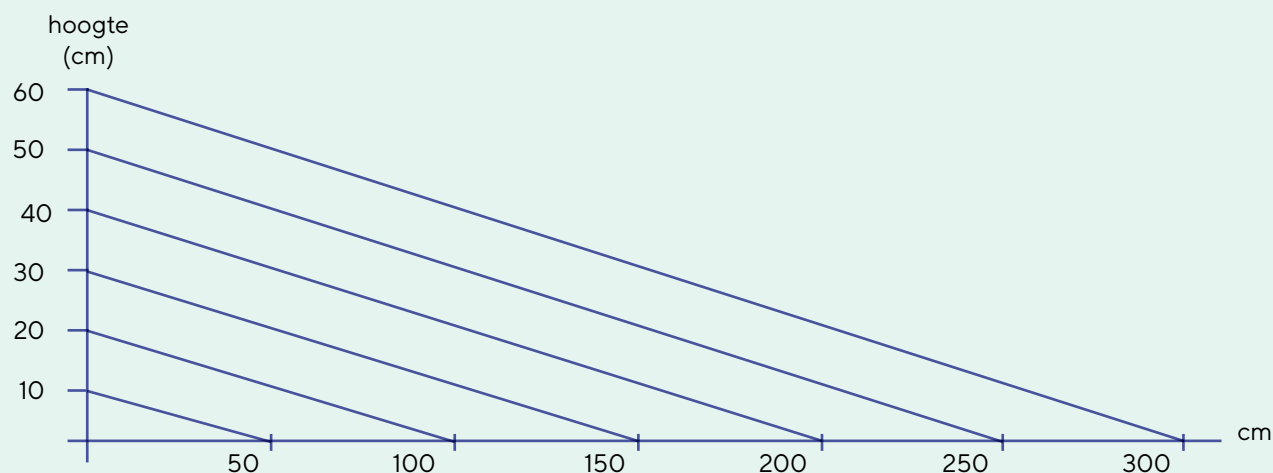

Oprijplaten	IRP50	IRP90	IRP120	IRP200	VR25	VR28
	IRPC75	IRPC120	IRP150	IRPC200	MFR24	2VOP300
	DI1040	DI1080	IRPC120	VR20	2VOP240	
	MFR06	VR10(-1)	IRPC150	MFR18	4VOP240	
	VOP040	MFR09	DI1120	MFR21		
	DBA01(B)	DBA05(B)	VR16	4VOP180		
	DBA02(B)	VORP09(B)	MFR12	2VOP180		
	DBA03(B)	VOP090	MFR15	VORP18(B)		
	DBA04(B)	MCFR82	DBA06(B)	VORP21(B)		
	VOP040		VORP12(B)	DBA07(B)		
	VORP06(B)		VORP15(B)	DBA08(B)		
			VOP120			
			VOP150			
Oprijgoten	X50	XW100	F150	FL200	T300	T300
	T90	X100	TR21-150	F200	FT300	FT300
		FL110	LR11-150	FW200	FTW300	FTW300
		F110		T200	TR21-300	TR21-300
		T120		T200-3		
				FT200		
				FTW200		
				TR21-210		
				LR11-210		

De hoogte die je kan overbruggen is afhankelijk van type oprijgoot/plaat, fysieke mogelijkheden, beschikbare ruimte en eventuele hulp van derden.

+ Oprijplatformen (modulair)

Met een oprijplatform kunnen hoogteverschillen van meerdere treden worden overbrugd. Op een zeer flexibele wijze combineert u hellende vlakken, rustplatforms en hoeken. U kan het oprijplatform uitrusten met armleuningen aan beide zijden. Zo kan elke bezoeker of bewoner op een veilige en comfortabele wijze naar hoger gelegen delen.

De voordelen van oprijplatformen

- + Heel veelzijdig, door het modulair standaard ontwerp, eventueel gecombineerd met maatwerk
- + Uiterst veilig
- + Duurzame, weerbestendige materialen, binnen en buiten te gebruiken
- + Antislippoppervlakte, ook bij vrieskoude en sneeuw
- + Vervaardigd uit hoogwaardig geanodiseerd* aluminium, Zweeds fabricaat
- + Kan later nog verplaatst worden of uitgebreid met extra modules
- + Zelf te plaatsen of door technische dienst Metra
- + Beperkte montagetijd
- + **5 jaar garantie**



van
A tot Z,
installatie
door Metra



**Bekijk
enkele
van onze
realisaties!**




+
**IN DE
KIJKER!**
+

U heeft een helling maar deze wordt te steil?
Hier kan achteraf makkelijk een module tussen geplaatst worden! Dank zij het modulaire systeem zijn deze oplossingen steeds aanpasbaar.

Module toevoegen of weghalen?

Geen probleem! Het 'mecanosysteem' zorgt ervoor dat deze makkelijk verplaatst en opnieuw opgesteld en/of aangepast kan worden. Verankering is niet vereist.

Bekijk hier een voorbeeld van een installatie.

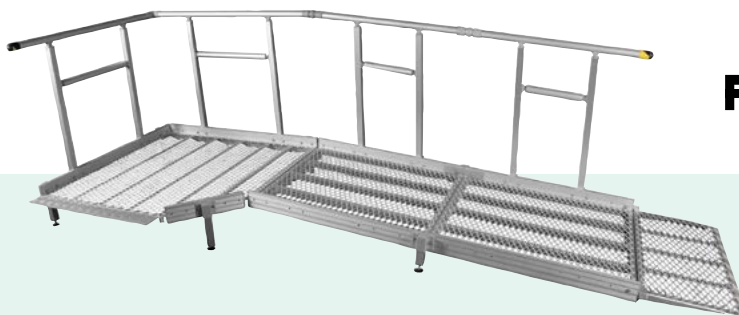

FEAL
...improving life

NIEUW zijn de kant-en-klare pakketten, makkelijk zelf te installeren of installatie door METRA.

Pakket 1, 2 en 3 zijn allen voorzien van een helling van 245 cm. Aangeraden hoogteverschil van 15 cm tem 30 cm. Elk pakket is beschikbaar zonder armleuning/armleuning langs 1 zijde/armleuning langs beide zijden.

Pakket 1

Een helling van 245 cm rechtdoor

Een helling rechtdoor wordt typische gebruikt bv. in de tuin of wanneer er een bordes voor de deur is.



Pakket 2

Een rustplatform (vlak) van 100 cm met een helling van 245 cm

Een rustplatform met een helling wordt typisch gebruikt aan de voordeur. Zo kan de rolstoelgebruiker makkelijk de deur openmaken.



Pakket 3

Een hoek-rustplatform (vlak) van 125 cm met een helling van 245 cm

Een hoek-rustplatform wordt typisch gebruikt aan de gevel van een woning, zodat de helling netjes langs de gevel loopt.



referentie	omschrijving	hoogte / lengte / breedte
OPF	Ontwerp en prijs na plaatsbezoek	In functie van ontwerp en beschikbare ruimte
OPF accessoires	Leuning, neusplaat, treden...	

Voldoen de pakketten niet aan uw situatie? Geen nood, we werken graag een offerte op maat uit, installatie al dan niet door ons uitgevoerd. Eenvoudige installaties zijn ook makkelijk zelf te plaatsen.

+
NIEUW
+

Professioneel oprijplatform

Een modulair systeem voor openbare omgevingen, het oppervlak heeft een dichtere structuur en dus geschikt voor iets zwaarder gebruik.

- + Heel veelzijdig, door het modulair ontwerp eventueel gecombineerd met maatwerk
- + Duurzame, weerbestendige materialen, binnen en buiten te gebruiken
- + Alle oprijplaten, bordessen en aansluitingen zijn geperforeerd, waardoor de oprijplaat slipvast is
- + Vervaardigd uit hoogwaardig geanodiseerd* aluminium, Zweeds fabricaat
- + Kan later nog verplaatst worden of uitgebreid met extra modules
- + Zelf te plaatsen of door technische dienst Metra
- + Beperkte montagetijd
- + Uiterst veilig
- + **5 jaar garantie**



FEAL
...improving life



+

Rolstoelplateauliften (tot 170 cm hoogte)

Met een rolstoelplateaulift kan u hoogtes overbruggen. In functie van de noden kan u kiezen voor een mobiele, hydraulische lift of een vaste, elektrisch aangedreven lift.

De mobiele, hydraulische lift biedt u een ideale oplossing voor locaties waar verschillende hoogteverschillen een flexibele aanpak vragen. De lift is immers mobiel, gemakkelijk te verplaatsen door 1 persoon en elk hoogteverschil tot 110 cm kan overbrugd worden.

Met een vaste, elektrische rolstoelplateaulift kan u hoogtes tot 300 cm overbruggen, ook als u over weinig ruimte beschikt. De liften zijn volledig bekleed met roestvrij staal, voldoen aan alle veiligheidsnormen en zijn eenvoudig te bedienen. De afwerking kan in RAL-kleur naar keuze.

De voordelen van rolstoelplateauliften

- + Geschikt voor alle types rolstoelen en scooters
- + Zowel voor binnen als buiten gebruik
- + Uiterst veilig en conform alle wettelijke normen
- + Zeer onderhoudsvriendelijk
- + Duurzame, weerbestendige techniek, Duits fabricaat
- + Plaatsing en onderhoud door technische diensten Metra



van A tot Z,
installatie,
onderhoud en
herstellingen
door Metra

Metra assisteert u over het hele traject: van de maatopname en uitwerking van een gedetailleerde offerte tot de installatie. De rolstoelplateauliften kunnen zowel binnen als buiten geplaatst worden. Deze plateauliften kunnen worden voorzien van opties zoals automatische deurtjes, gepersonaliseerde kleur, een bedieningsapp op de smartphone, en zo veel meer.

Mobiel en hydraulisch, tot 110 cm hoogte

Deze lift biedt u een ideale oplossing voor locaties waar verschillende hoogteverschillen een flexibele aanpak vragen. De lift is immers mobiel, gemakkelijk te verplaatsen door 1 persoon en elk hoogteverschil tot 110 cm kan overbrugd worden.

- + Geschikt voor alle types rolstoelen en kleine scooters
- + Voor binnen en buiten
- + Uiterst veilig en conform alle wettelijke normen
- + Uiterst bedrijfszeker, geen elektriciteit en batterijen, dus altijd inzetbaar
- + Voorzien van 2 oprijhellingen

referentie	omschrijving	hoogte x lengte x breedte cm / max. draagvermogen kg
RPLM100M	Rolstoelplateaulift, hydraulisch en mobiel, hoogte 110 cm	147 X 140 (153) X 153 cm / 350 kg

Elektrisch aangedreven (tot 170 cm hoogte)


Met een compacte, elektrische rolstoelplateaulift kan u hoogtes tot 170 cm overbruggen, ook als u over weinig ruimte beschikt. De liften zijn volledig bekleed met roestvrij staal, voldoen aan alle veiligheidsnormen en zijn eenvoudig te bedienen.

- + Geschikt voor alle types rolstoelen en scooters
- + Verschillende types beschikbaar, in functie van hoogte, ruimte en rijrichting
- + Voor binnen en buiten
- + Uiterst veilig en conform alle wettelijke normen
- + Beperkte montagetijd
- + Afwerking in specifieke RAL-kleur mogelijk



Ontdek hier
hoe het werkt!

van A tot Z,
installatie,
onderhoud en
herstellingen
door Metra

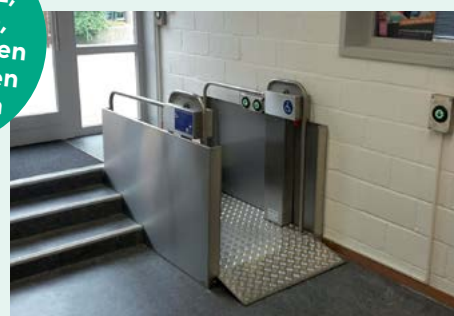

referentie	omschrijving	hoogte x lengte x breedte cm / max. draagvermogen kg / snelheid cm/s
RPL75mB	Rolstoelplateaulift hoogte 75 cm harmonica rechtdoor/hoek	85 x 143 x 110 cm / 300 kg / 2 cm/s
RPL85m	Rolstoelplateaulift hoogte 85 cm harmonica rechtdoor/hoek	85 x 143 x 110 cm / 300 kg / 2 cm/s
RPL85d	Rolstoelplateaulift hoogte 85 cm harmonica rechtdoor/hoek	85 x 143 x 125 cm / 300 kg / 2 cm/s
RPL110	Rolstoelplateaulift hoogte 110 cm harmonica rechtdoor/hoek	110 x 163 x 128 cm / 300 kg / 2 cm/s
RPL140	Rolstoelplateaulift hoogte 140 cm harmonica rechtdoor/hoek	140 x 163 x 128 cm / 300 kg / 2 cm/s
RPL170	Rolstoelplateaulift hoogte 170 cm harmonica rechtdoor/hoek	170 x 163 x 128 cm / 300 kg / 2 cm/s
RPL110Q	Rolstoelplateaulift Quattro hoogte 110 cm harmonica rechtdoor/hoek	110 x 187 x 150 cm / 500 kg / 2 cm/s
RPL140Q	Rolstoelplateaulift Quattro hoogte 140 cm harmonica rechtdoor/hoek	140 x 187 x 150 cm / 500 kg / 2 cm/s
RPL170Q	Rolstoelplateaulift Quattro hoogte 170 cm harmonica rechtdoor/hoek	170 x 187 x 150 cm / 500 kg / 2 cm/s
RPL100	Rolstoelplateaulift hoogte 100 cm wand rechtdoor	100 x 165 x 119 cm / 300 kg / 1,5 cm/s
RPL130	Rolstoelplateaulift hoogte 127 cm wand rechtdoor	128 x 200 x 131 cm / 260 kg / 1,5 cm/s
RPL opties	Veiligheidsbeugel boven, slagboom boven, veiligheidsdeur, automatische deuropener, armleuning op lift, besturing smartphone, bedieningspaneel sleutel, handbediening, externe roepknop, noodstroomvoorziening, nooddaling	in functie van type RPL en opstelling

+ Trappenklimmers (meerdere verdiepingen)

Op plaatsen waar geen lift voorzien is, breng je met een trappenklimber een minder mobiele persoon of rolstoelgebruiker op veilige en snelle wijze naar boven en terug. Niet alle gebouwen zijn uitgerust met vaste liften: soms is het uiterst moeilijk om in een (historisch) gebouw een lift te integreren, of is de nood aan een lift zo beperkt dat het economisch niet realistisch is om dergelijke dure ingreep uit te voeren.

Een trappenklimber is dus een flexibele oplossing, er zijn geen aanpassings- en verbouwingswerken nodig. Het ruime gamma omvat zowel toestellen met een eigen zitje als voor gebruik met de (elektrische) rolstoel.

De voordelen van een trappenklimber

- + Verschillende oplossingen beschikbaar, met een vast zitje of aangepast aan (eigen) rolstoel
- + Uiterst veilig en conform alle wettelijke normen
- + Eenvoudig te bedienen door 1 persoon, een korte opleiding volstaat
- + Kunnen zowel binnen als buiten gebruikt worden
- + Transporteerbaar en dus inzetbaar op meerdere locaties
- + Klaar voor gebruik, zeer gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
- + Duurzame materialen
- + Onderhoud door eigen technische dienst Metra

Stairmate

van A tot Z,
opleiding,
onderhoud en
herstelling
door Metra

De Stairmate Standard is een rolstoel-rupswagen die de rolstoel oppakt en hem trap op- of afwaarts vervoert met de persoon. Hij is geschikt voor manuele rolstoelen en kan ook aangepast worden voor kinderrolstoelen mits de uitbreiding met een Junior Platform. De Stairmate Major is geschikt voor alle types rolstoelen (manuele en elektrische) en biedt een ideale oplossing voor het toegankelijk maken van openbare gebouwen. Hij beschikt over een krachtige dubbele motor en kan tot 200 kg dragen.

- + Intuïtieve bediening door 1 persoon
- + Zowel binnen als buiten bruikbaar
- + Inzetbaar op verschillende locaties
- + Zeer stabiel en robuust
- + Getande rupsbanden met hoge levensduur zorgen voor ideale grip



Kijk hier hoe
het werkt!



Kijk hier hoe
het werkt!

- + Met hellingsindicator voor een perfecte balans tijdens de transfer
- + Veiligheidsgordel
- + In hoogte regelbare hoofdsteun

referentie	omschrijving	toelichting
SMS3	Stairmate Standard 3 - 160 kg, met rupsbanden	voor manuele rolstoel
SMSS	Stairmate Standard - 150 kg, met rupsbanden	voor manuele rolstoel
SMM	Stairmate Major - 200 kg, met rupsbanden	voor bijna alle types rolstoelen



SANO puts people first! Maker van de LIFTKAR trappenklimmers met 30 jaar ervaring !

Kelder, begane grond, eerste verdieping of tuin, met de LIFTKAR is het hele huis terug van u! Betrouwbaarheid binnen en buiten!

Met zijn ruime assortiment trappenklimmers, onder de merknaam LIFTKAR, wil SANO Transportgeraete GmbH de mobiliteit van mensen met een beperking vergroten. Met de technologie die SANO ontwikkelde voor zijn trappenklimmers, staat het bedrijf al jaren wereldwijd aan de top.

Er zijn allerhande redenen waarom iemand de trap een tijdje alleen of permanent niet op kan. In deze situaties biedt SANO elektrische trapklimmers aan die gemakkelijk in gebruik zijn, veilig en zonder al te veel inspanning kunnen worden bediend.

Kelder, begane grond, eerste verdieping of tuin, met de LIFTKAR is het hele huis terug van u! Betrouwbaarheid binnen en buiten! En meer: naar de dokter of het postkantoor gaan, met de auto rijden om vrienden en familie te bezoeken, reizen per vliegtuig of trein, naar het theater of een tentoonstelling - alles wordt veel weer gemakkelijker. Neem gewoon uw LIFTKAR mee - de lichtgewicht componenten zijn gemakkelijk op te bergen in de auto. Snel gedemonteerd in drie delen - berg je de LIFTKAR op in elke auto.

Ontdek hier
hoe het werkt!



De LIFTKAR is ook ideaal voor mobiele hulpdiensten en ambulances omdat er efficiënter gewerkt kan worden. Geschikt voor alle soorten trappen (recht en spiraalvormig) en voor verschillende vloerbedekkingen en opstapvlakken zoals steen, marmer en hout. Stevig, betrouwbaar en altijd beschikbaar.

LIFTKAR PT

De LIFTKAR PT is een mobiel apparaat dat kan meegenomen worden om op bijna elke trap te gebruiken. De LIFTKAR biedt een grotere vrijheid. Tegelijkertijd vergt het van de begeleiders een minder grote fysieke inspanning om minder mobiele personen de trap te laten nemen (naar boven en beneden)

De LIFTKAR PT kan op een gemakkelijke manier - dmv de hendelschroef - in drie hanteerbare delen worden gedemonteerd: De lifteenheid weegt ca. 15 kg, accu en handvat elk ca. 4 kg. Alle onderdelen kunnen makkelijk worden gedragen en compact opgeborgen worden.

- + Max. hoogte trede 22 cm
- + Min. afmeting tussenbordes 800 x 900 mm voor de UNI 1100 x 900 mm
- + Autonomie tot 500 treden
- + 3 snelheden: 10/14/18 (treden / min.)
- + Opties zoals hoofdsteun/gordel beschikbaar (niet standaard inbegrepen)



van A tot Z,
opleiding,
onderhoud
en herstelling
door Metra

referentie	omschrijving	ideaal voor	draagvermogen
LKPT-S130 LKPT-S160	LIFTKAR PT - STANDARD, veilig en ergonomisch binnenshuis	beklimt binnenshuis rechte trappen (op en neer).	130 kg 160 kg
LKPT-O120 LKPT-O150	LIFTKAR PT - OUTDOOR, veilig transport ook buitenshuis	oneffen terrein buitenshuis	120 kg 150 kg
LKPT-F130 LKPT-F160	LIFTKAR PT - FOLD, de ideale oplossing voor ziekenvervoer	ziekenvervoer en zeer smalle wenteltrappen	130 kg 160 kg
LKPT-U130 LKPT-U160	LIFTKAR PT - UNIVERSAL, de universele oplossing voor rolstoelen	professioneel vervoer van mensen met diverse rolstoelen	130 kg 160 kg
LKPT-A130 LKPT-A160	LIFTKAR PT - ADAPT, passen op de bestaande rolstoel	adapter zorgt voor een perfecte klemming van de bestaande rolstoel	130 kg 160 kg
LKPT-P125	LIFTKAR PT - PLUS, de totaaloplossing met een hoogwaardige rolstoel	eenvoudig en gemakkelijk aankoppelen van de meegeleverde rolstoel	125 kg
LKA	LIFTKAR Accessoires als hoofdsteun, armleuningen en gordels zijn beschikbaar		







LIFTKAR PTR

De LIFTKAR PTR trappenklimmer is een mobiel apparaat dat speciaal is ontwikkeld voor het rijden op rechte trappen. Dit biedt meer vrijheid en ontlast zij die voorheen mindervalide personen moesten dragen.

De LIFTKAR PTR kan binnen enkele seconden eenvoudig in twee handige delen worden gedemonteerd door twee hendels te bedienen. De basisunit inclusief ingebouwde accu weegt ca. 28 kg, de handgreep ca. 11 kg.

“Kwaliteit van het leven gaat over samen ten volle genieten.”



- + Voor trappen met een max. traphelling van 35°
- + Min. afmeting tussenbordes 970 x 970 mm, PTR-L 1150 x 1150 mm
- + Autonomie tot 1000 treden
- + 3 snelheden: 4,5/5,5/6,5 (treden / min.)

referentie	omschrijving	ideaal voor	Draagvermogen
LKPTR130 LKPTR160	LIFTKAR PTR, eenvoudig te bedienen aangedreven trappenklimmer op rupsbanden	universele rolstoelen	130 kg 160 kg
LKPTR-L130 LKPTR-L160	LIFTKAR PTR-L, langere versie (+132 mm) van de eenvoudig te bedienen aangedreven trappenklimmer op rupsbanden	lichtgewicht elektrische rolstoelen	130 kg 160 kg



+ Evacuatie (meerdere verdiepingen)

Hulpmiddelen voor een snelle en veilige evacuatie van minder mobiele mensen bij panne van lift of in noodsituaties. De wetgeving schrijft voor dat u een veilig evacuatiemiddel moet bieden aan personen die mogelijk niet in staat zijn om zelfstandig de noodroutes te gebruiken in geval van brand of een noodsituatie.



Evacuatiestoel

Deze hulpmiddelen worden ingezet voor een snelle en veilige evacuatie van minder mobiele mensen (over meerdere verdiepingen) bijv. bij panne van liften of bij noodsituaties.

Uit brandweerstatistieken blijkt dat 59% van de branden in woonzorgcentra ontstaan op de bewonerskamers. De wetgeving schrijft voor dat u een veilig evacuatiemiddel moet bieden aan personen die mogelijk niet in staat zijn om zelfstandig de noodroutes te gebruiken in geval van brand of een andere noodsituatie.


Met 25 jaar ervaring is Exitmaster een vertrouwde expert in de sector die innovatieve evacuatiestoelen produceert en de beste ervaring voor bediener en passagier biedt.

Wanneer liften in geval van nood niet kunnen worden gebruikt, heeft u Exitmaster-evacuatiestoelen nodig om iedereen veilig naar buiten te krijgen. Onze modellen zijn de veiligste, meest comfortabele, meest ergonomische en gemakkelijkst te gebruiken op de markt en worden geleverd met uitgebreide garanties, training en onderhoudsopties.

- + Rechtopstaand ontwerp met 4 wielen, slechts 1 operator nodig voor laden en rijden (muv ORIGINAL)
- + Ergonomisch en gebruiksvriendelijk met 'Free-walk'-ontwerp voor meer comfort voor de bediener
- + Handvatten voor gemakkelijker verplaatsen door gangen (VERSA Plus /Elite)
- + Armsteun voor extra passagierscomfort (VERSA Elite)
- + Voetsteun voor passagierscomfort
- + Vierpuntsgordel voor extra veiligheid van de passagiers (VERSA Elite)
- + Veiligheidsfunctie (rem) voor vertrouwen van bestuurder en passagier (VERSA/Plus/Elite)
- + Europese en internationale patenten en geregistreerde ontwerpen
- + Te gebruiken op trappen met een hellingsgraad tussen de 28° en 42°

Inbegrepen:

- + Voorzien van afdekhoes
- + Wandmontagebeugel
- + Muur signalisatie
- + Instructies

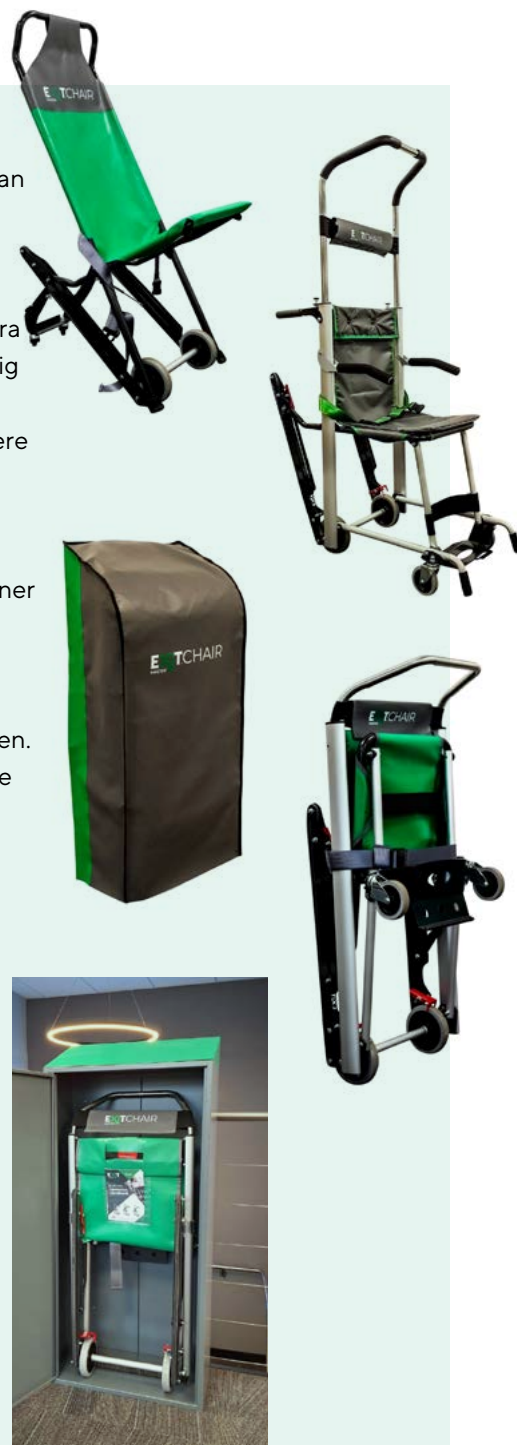

Ontdek de
brochure!



referentie	omschrijving	Afmetingen cm (open)/ eigen gewicht kg / draagvermogen kg
ESORGC	Evacuatiestoel "ORIGINAL"	49x88x136 / 12,15 / 180
ESCEGO	Evacuatiestoel "EGO"	49x87x142 / 13,75 / 180
ESVERSAC	Evacuatiestoel "VERSA"	49x90x159 / 14,4 / 180
ESVERSACP	Evacuatiestoel "VERSA Plus" met handgrepen op naar boven te dragen	49x99x159 / 16,15 / 180
ESELITEC	Evacuatiestoel "ELITE" met handgrepen op naar boven te dragen en 4 puntsgordel	49x99x159 / 17,7 / 180
ESFS	Vrijstaande houder voor VERSA of ELITE	
ESSC	Evacuatiestoel opbergkast	115x62x31,5 / 24,5
ESSTRAP	Hoofd- of beengordel voor EGO/VERSA of ELITE	

Transfermatras, draagstoel en evacuatiemat



referentie	omschrijving	draagvermogen/wastemperatuur
PMAST11	Transfermat Alpha 4 handgrepen 110 x 53 cm	200 kg / 90°
PMAST15	Transfermat Alpha 6 handgrepen 150 x 53 cm	200 kg / 90°
PMADS	Draagstoel Alpha 5 handgrepen met zitgordel	180 kg / 30°
EVACM	Evacuatiemat 100 x 200 cm	200 kg / afwasbaar
EVACMS	vacuatiemat 87 x 200 cm	200 kg / afwasbaar

Bekijk hier
hoe het
werkt!



Toegankelijkheid in publieke en private gebouwen



Ontdek al onze oplossingen op metra.be



Manuele transferhulpmiddelen | Tilliften & tilbanden | Comfort, bescherming & veiligheid |
Douchen & baden | Medische fixatie | Ice Power | Toegankelijkheid in publieke en private gebouwen | ...



METRA bv
Jan Samijnstraat 25
9050 Gent | België

+32 (0)9 227 71 74
info@metra.be
metra.be

BTW BE 0458.474.359
RPR Gent | AFDELING Gent



© Metra bv - februari 2025 - Alle rechten voorbehouden. In het kader van de voortdurende verbetering van zijn producten behoudt Metra zich het recht voor om de specificaties van de producten aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle afbeeldingen zijn indicatief. Onder voorbehoud van drukfouten. Metra is niet verantwoordelijk voor een verkeerd gebruik van zijn producten.